

Lieferant sowie Serviceadresse

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz
Kundenservice: 00800 33 800 800
kundendienst@careware.ch
www.careware.ch

Gebrauchsanweisung
Version Oktober 2010
© careware schweiz gmbh



SICHERHEITSLAMPE

LED Safety Light IP44

Die Sicherheitslampe dient als Taschenlampe und Nachtlicht und bei einem Stromausfall als Notlicht.



01 EINLEITUNG

Das Ladegerät der Sicherheitslampe wird in eine Steckdose eingesteckt und die Sicherheitslampe über Induktion aufgeladen. Dadurch ist die Sicherheitslampe stets funktionsbereit. Im Alltag kann sie als normale Taschenlampe verwendet werden. Bei einem Stromausfall beginnt sie automatisch zu leuchten und dient als Notlicht. Ebenfalls kann die Sicherheitslampe bei sehr geringem Stromverbrauch als Nachtlicht verwendet werden.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Sicherheitslampe mit Ladegerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Das Ladegerät ist nicht für eine Verwendung in nasser oder öliger Umgebung oder im Freien geeignet und nicht gegen Spritzwasser geschützt. Die Sicherheitslampe ist spritzwasserbeständig. Verwenden Sie das Ladegerät nicht an einem Ort, an welchem es direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, oder in direkter Umgebung von Heizungen und anderen Wärmequellen.

Technische Daten

- LED: 7 Stück, ca. 70 lm (Helligkeit in Lumen)
- Ladegerät: Eingangsspannung: 230-240 V, 50 Hz, 3 W
- Taschenlampe: 3 x AA / 3.6 V DC, aufladbar

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

- | | |
|--|---|
| | WARNUNG
Möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte. |
| | VORSICHT
Möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen oder Sachschäden oder Störungen bei der Benutzung des Produkts führen könnte. |
| | HINWEIS
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen. |

VORSICHT

Leuchten Sie mit der Sicherheitslampe nicht direkt in die Augen.

04 LIEFERUMFANG UND FUNKTIONSWEISE

Die Lieferung besteht aus der Sicherheitslampe, dem dazugehörigen Ladegerät sowie drei wieder aufladbaren AA-Batterien.

Die Sicherheitslampe kann in unterschiedlichen Funktionen zum Einsatz gelangen:

- Als Taschenlampe mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen sowie einer SOS-Blinkfunktion.
- Als Nachtlicht, das bei sehr geringem Stromverbrauch in einem dunklen Raum ein sicheres Gefühl vermittelt.
- Als Notlicht bei einem Stromausfall.


05 INBETRIEBNAHME

HINWEIS

Verwenden Sie ausschliesslich nicht aufladbare Batterien. Versuchen Sie nicht nicht-aufladbare Batterien aufzuladen.

Nehmen Sie die Batterien bei einer längeren Nutzungspause (> 1 Monat) oder wenn sie leer sind aus dem Gerät. Dadurch wird das Auslaufen der Batterien und der damit verbundenen Korrosion verhindert.

- Halten Sie die Sicherheitslampe am oberen Teil fest und drehen Sie den unteren Teil, bis er sich ablöst.
- Entnehmen Sie das Batteriefach und legen Sie die drei mitgelieferten wieder aufladbaren AA-Batterien entsprechend der angezeigten Polarität ein (**Abb. 1**). Legen Sie das Batteriefach wieder ein.
- Schliessen Sie die Sicherheitslampe, indem Sie die beiden Teile aufeinander setzen und zudrehen.

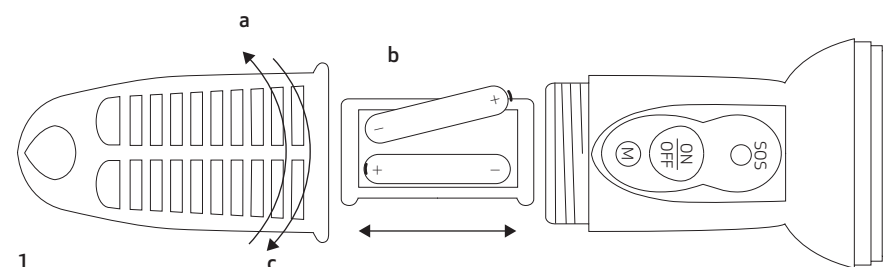


06 VERWENDUNG

Taschenlampe

Wenn Sie die Sicherheitslampe aus dem Ladegerät nehmen, schaltet sie sich automatisch ein. Wenn sich die Sicherheitslampe nicht im Ladegerät befindet, drücken Sie die ON/OFF-Taste, um sie einzuschalten (**Abb. 2**). Um die Sicherheitslampe auszuschalten, stellen Sie sie zurück ins Ladegerät oder drücken Sie die ON/OFF-Taste.

Ist die Sicherheitslampe eingeschaltet, könnten Sie durch Betätigen der M(odus)-Taste aus verschiedenen Lichtmodi wählen (**Abb. 2**):

- Drücken Sie einmal für helles Licht.
- Drücken Sie zweimal für mittelhelles Licht
- Drücken Sie dreimal für schwaches Licht
- Drücken Sie viermal für Blinklicht.
- Drücken Sie die SOS-Taste, um die SOS-Funktion zu aktivieren (**Abb. 2**). Die LEDs blinken dreimal schnell, dreimal langsam, dreimal schnell.

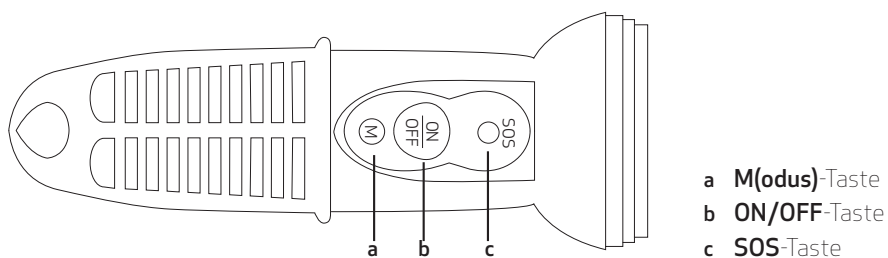

Nachtlicht

Wenn Sie die Lampe in das Ladegerät stecken, leuchtet nur die blaue LED, welche den Ladevorgang anzeigt. Das blaue Licht eignet sich sehr gut als Nachtlicht. Drücken Sie die ON/OFF-Taste während dem Laden, um die blaue LED ein- oder auszuschalten. Drücken Sie die M(odus)-Taste, um die gewünschte Helligkeitsstufe zu wählen.

Notlicht

Wenn sich die Sicherheitslampe in der Ladestation befindet und es zu einem Stromausfall kommt, dann schaltet sich das weisse helle LED-Licht automatisch ein. Die erste Stunde leuchtet es hell. In der zweiten Stunde lässt die Helligkeit etwas nach, aber die Lampe leuchtet eine weitere Stunde. Nach der zweiten Stunde blinken die LEDs bis der Ladezustand der Batterien auf sein niedrigstes Niveau gesunken ist. Wenn der Stromausfall vorbei ist, geht das Notlicht aus und die Lampe wird wieder aufgeladen.

07 LADEN DER BATTERIEN

1. Stecken Sie das Ladegerät in die Wandsteckdose.
2. Stecken Sie die Sicherheitslampe in das Ladegerät. Die blaue LED beginnt zu leuchten. Die Batterien werden aufgeladen. Die Sicherheitslampe kann sich beim Aufladen warm anfühlen.

Da die Sicherheitslampe durch zwei Schutzkreise vor Überhitzung geschützt ist, kann sie auch nach vollständiger Aufladung der Batterien dauerhaft im Ladegerät verbleiben.

08 REINIGUNG

Reinigen Sie die Sicherheitslampe, indem Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten.

Wenn die Sicherheitslampe nass geworden ist, schalten Sie sie aus und entfernen Sie die Batterien. Trocknen Sie das Innere der Sicherheitslampe sowie das Batteriefach mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch. Bevor Sie die Batterien wieder einsetzen, lassen Sie die Abdeckung des Batteriefachs offen, bis es vollständig getrocknet ist.

09 ENTSORGUNG

⚠ WARNUNG

Batterien beinhalten elektrochemische Bestandteile. Werfen Sie Batterien nie ins Feuer, da sie explodieren könnten.

 Entsorgen Sie die Sicherheitslampe und die Batterien nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht.

10 IMPORTEUR UND LIEFERANT

Importeur

lectra technik ag
Blegistrasse 13
6340 Baar
Schweiz

Lieferant

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz