

Importeur, Lieferant sowie Serviceadresse

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz
Kundenservice: 00800 33 800 800
kundendienst@careware.ch
www.careware.ch

Gebrauchsanweisung
Version März 2011
© careware schweiz gmbh



DUSCHKOPF MIT SPARFUNKTION EcoBOOSTER

Der Duschkopf mit Sparfunktion ist umstellbar von Spar- auf Normalbetrieb durch einfachen Knopfdruck.



01 EINLEITUNG

Mit dem Duschkopf mit Sparfunktion kann per Knopfdruck von Spar- auf Normalbetrieb gewechselt werden. Beim Duschen kann entschieden werden, ob die volle Literleistung oder weniger Wasser benötigt wird. So lassen sich bis zu 14 Liter Wasser pro Minute beim Duschen sparen.

Der Duschkopf mit Sparfunktion ist für eine direkte Montage auf Wand- oder Deckenausläufe nicht geeignet.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch/Installation sorgfältig durch, bewahren Sie sie auf und geben Sie sie gegebenenfalls an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Der Duschkopf mit Sparfunktion ist für einen Anschluss an alle handelsüblichen Brause-schläuche mit 1/2" Gewinde vorgesehen. Er ist nicht geeignet für eine direkte Montage auf Wand- oder Deckenausläufe oder Duschschräume, die nicht der normierten Grösse entsprechen.

- Optimaler Wasserdruck: 1,5 bis 5 bar
- Wassertemperatur: 0 bis 50° C
- Wasserdurchlauf im Sparbetrieb: ca. 8 l/min.
- Wasserdurchlauf im Normalbetrieb: ca. 22 l/min bei 3 bar

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die in dieser Gebrauchsanweisung verwendeten Signalworte und Gefahrenpiktogramme haben folgende Bedeutung:

ⓘ HINWEIS

Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.


04 FUNKTIONSWEISE

Der Duschkopf mit Sparfunktion wird auf den bestehenden Duschschräume aufgeschraubt. Bei geschlossener Armatur ist der Duschkopf mit Sparfunktion auf Sparbetrieb eingestellt (ca. 8 l/min). Durch Knopfdruck kann auf volle Literleistung umgestellt werden (ca. 22 l/min bei 3 bar). Wird die Armatur geschlossen, schaltet die Brause wieder auf Sparbetrieb um. Bei einem Wasserdruck von 1,5 bis 5 bar ist ein idealer Umstelleffekt gewährleistet.

05 MONTAGE

ⓘ HINWEIS

Achten Sie bei der Montage darauf, dass der schwarze Dichtungsring, der sich im Duschschräume befindet, gut sitzt.

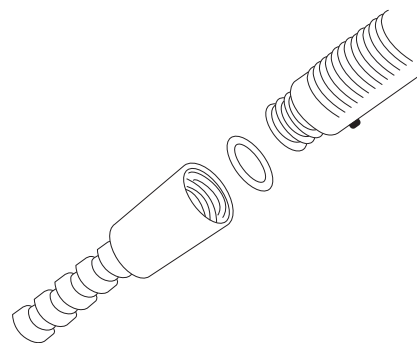

1. Schrauben Sie den bisherigen Duschkopf ab.
2. Setzen Sie den Duschkopf mit Sparfunktion sorgfältig auf den Duschschräume auf und schrauben Sie sie handfest ein.

06 REINIGUNG

Reinigen Sie den Duschkopf mit Sparfunktion mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Für das Gehäuse aus verchromten Kunststoff keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Der Duschkopf enthält ein Silikonsieb für eine rasche Kalkentfernung. Kalkrückstände am Sieb können mit dem Finger weggerubbelt werden.

07 ENTSORGUNG

Der Duschkopf mit Sparfunktion kann über den Hausmüll entsorgt werden.

08 HERSTELLER, IMPORTEUR UND LIEFERANT

Hersteller

Neoperl AG
Pfeffingerstrasse 21
4153 Reinach
Schweiz

Importeur EU-Raum und Lieferant

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz